


PACKER MANCHETTES

Les Packers Manchettes sont la solution rapide et ingénieuse pour réparer les canalisations sans avoir à creuser de tranchée

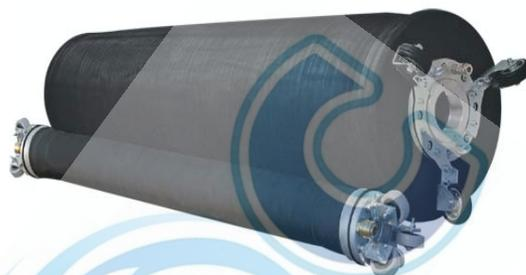

Les Packers Manchettes sont conçus pour effectuer des réparations sur des canalisations sans creuser de tranchée. Ils permettent de réparer des défauts ponctuels: perforations, infiltrations, casses, fissures, racines,... Cette technique de réhabilitation ponctuelle s'effectue par une pose de manchette et s'applique aux canalisations de diamètre 100 à 1000mm.

La manchette est constituée d'un tissu de fibre de verre imprégné de résine, elle est posée à l'endroit du défaut.

Les Packers Manchettes sont flexibles afin de permettre une installation facile et sont équipés de roues pour assurer sa stabilité dans la canalisation.

Sa conception permet à l'eau de couler librement pendant la réparation.

PACKERS FLEXIBLES AVEC PASSAGE ET AVEC ROUES

CODE COMMANDE				Plage Diamètres		Pression Gonflage	Dimensions (dégonflé)		Poids	Diamètre Passage	Longueur Membrane
Type	Taille Nominale		Config.	Dia. Min.	Dia. Max.	Max.	Long.	Dia.	kg	"	mm
	Dia.(cm)	Lg.(cm)		mm	mm	bar	mm	mm			
BM	15-25	100	FPR	150	250	2,0	1210	112	8,3	2"	1000
BM	20-30	100	FPR	200	300	1,5	1210	145	11,3	2"	1000
BM	30-40	112	FPR	300	400	1,5	1370	210	18,0	2"	1120
BM	45-60	112	FPR	450	600	1,2	1350	340	33,0	3"	1120
BM	60-80	162	FPR	600	800	1,0	1840	400	50,0	3"	1620
BM	80-100	154	FPR	800	1000	1,0	1780	535	63,3	4"	1540

